

BEHA Quattro - Nylon Dübel

Nylondübel mit Quattro-Technologie
Ø 5 – 14 mm




Art. Nr. MQ5-14mm



Eigenschaften

- aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt
- Vorsteckmontage
- Polyamid PA6 dämpft Schallübertragungen zwischen Bauteil und Baustoff
- Anwendung im Innen und Außenbereich

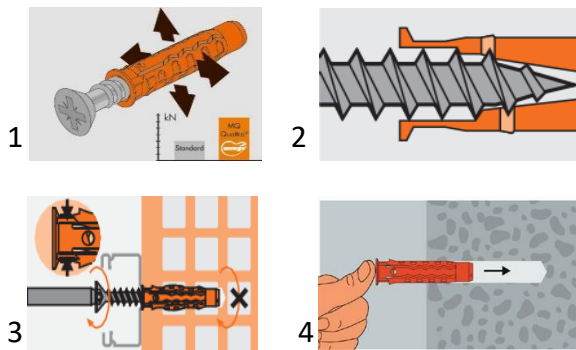

1. Quattro® Technology verspricht höchste Haltewerte im unteren und mittleren Lastbereich. Speziell geeignet für Anwendungen mit Spanplattenschrauben.

2. Einschlagsicherung verhindert frühzeitige Spreizung beim Setzen.


3. Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch.

4. Reduzierte Montagezeit durch besondere Dübelgeometrie.

MQ Quattro® Nylondübel aus hochwertigem Polyamid PA 6 gefertigt für die Anwendung in Beton und Mauerwerk aus Loch- oder Vollsteinen. Zur Verwendung mit Holzschrauben, Spanplattenschrauben und metrischen Schrauben.

Baustoffe

- Beton
- Vollziegel
- Kalksandstein
- Kalksandstein mit Lochung
- Leichtbeton
- Gasbeton

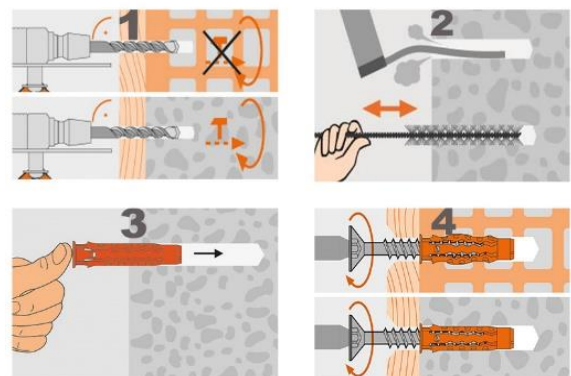

Installationsanleitung

1. Loch bohren
2. Das Bohrloch reinigen (bei Lochstein entfällt der Arbeitsschritt)
3. Quattro- Dübel und Anbauteil in Position bringen (Vorsteckmontage)
4. Schraube durch Bauteil in den Dübel einschrauben