

Technisches Merkblatt

BEHA - Standard Dichtband -gewebearmiert- (Art.-Nr.: 21017)

Anwendungsbereich:

Das BEHA - Dichtband 21017 dient der dauerhaften Abdichtung von Dehnungsfugen, Bauteilfugen, Arbeits- sowie Anschlussfugen und Rissen insbesondere für hochbeanspruchte, kritische Bereiche im Wohn- und Industriebau. Bevorzugte Einsatzgebiete sind u.a. Küchen, Bäder, Terrassen, Balkone, Nasszellen, Schwimmbäder bzw. Großküchen, Labors und Bereiche der Lebensmittelindustrie.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss tragfähig, weitgehend trocken und frei von Staub, Schmutz sowie anderen haftungsmindernden und losen Bestandteilen sein. Ausbruchstellen an Kanten müssen mit geeigneten Reparatursystemen reprofiliert, Kiesnester und Unebenheiten verfüllt werden. Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Untergründe mit einer geeigneten Grundierung vorstreichen. Trennende Bestandteile wie Zementleim, lose Beschichtungen sowie Spitzkorn in der Oberfläche müssen durch geeignete Maßnahmen entfernt werden (z. B. durch Abschleifen, Sandstrahlen, Abstoßen, oder Abspachteln). Den für die jeweilige Abdichtungsmaßnahme vorgesehenen Kleber, Flüssigfolie, Dichtschlämme oder Mörtel gemäß Herstellervorschrift anmischen, ggf. Reifezeiten einhalten und anwendungsfertige Mischung in einem Grundanstrich mittels Quast Glättkelle oder Heizkörperpinsel satt auf den Untergrund auftragen. Verarbeitungs- bzw. Topfzeiten der Kleber oder Mörtel beachten! Im Anschluss das Band von der Rolle faltenfrei in das nasse Klebebett anlegen und Trägerrand mittels Spachtel oder Glättkelle gut andrücken, damit das Trägermaterial vom Kleber/Mörtel vollständig durchdrungen wird. Im Eckbereich Dichtecken Innen/Außen und bei Rohrdurchführungen Wand,- Boden,- Dichtmanschetten verwenden. Anschließend Kleber/Mörtel nass in nass als Deckschicht auftragen, bis der Bereich des Trägermaterials vollständig abgedeckt ist.


Chemikalienbeständigkeit:

Salzsäure 3%	+
Schwefelsäure 35%	+
Zitronensäure 100 g/l	+
Milchsäure 5%	+
Natriumhypochlorit 0,3g/l	+
Salzwasser (20 g/l)	+
Kalilauge 3% 28 Tage	+/-
+ beständig/ - nicht beständig/ +/- geschwächt	

Lieferform:

Rolle 5m | 10m | 50m

BEHA Dichtband -gewebearmiert-

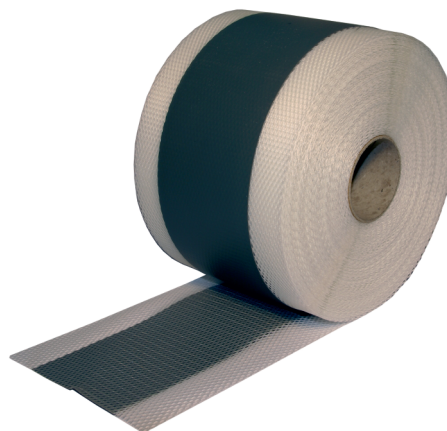

Technische Daten:

Dichtzone:	TPE
Trägermaterial:	PES Gewirke
Breite Dichtzone:	ca. 70mm
Breite Trägermaterial:	ca. 120mm
Gesamtdicke:	0,5mm
Längsdehnung:	38 %
Querdehnung:	85 %
Wasserdicht:	>1 bar
Ozonbeständigkeit:	500 h

Produktprofil:

- wasserdicht
- reistabil
- gewebearmiert
- leichte und sichere Anwendung
- gute Längs- und Querdehnung
- geprüft nach DIN EN ISO 527 | DIN EN 1847
DIN EN 1928 Verfahren B

Lagerung:

trocken, kühl im original verschlossenen Gebinde

Hinweis:

Das Dichtband vor mechanischer Beschädigung während der Bautätigkeit schützen. Weiterführende Arbeiten gemäß jeweiliger Herstellervorschriften verrichten.

Die Angaben wurden nach unserem besten Wissen aufgrund unserer Versuche und in der Praxis gewonnenen Erfahrungen zusammengestellt. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Merkblatt werden alle bisherigen technischen Angaben über dieses Produkt ungültig.

